



La Calidad está detrás del Diamante



**SERIE-Z**

Extintores de Alta Performance (Alto Rendimiento)



# SERIE-Z

Los extintores de **Alto-Rendimiento** están ahora disponibles con una pintura producida mediante un patentado proceso de enriquecimiento con zinc que **resiste 12 años la corrosión** de ambientes contaminados salinos.

La mejor alternativa, por más de dos décadas la mejor alternativa, para los profesionales de Hidrocarburos y Gas han sido los extintores Amerex High Performance (Alto Rendimiento) que combinan su legendario poder de derrumbe del fuego con un excepcional tiempo de vida útil y un costo general más bajo que cualquier otro extintor disponible. Ahora, gracias a nuestro nuevo recubrimiento patentado enriquecido con zinc, los modelos Amerex High Performance también cuentan con una **Garantía de 12 años líder en la industria contra la corrosión.**

Mayor tiempo de vida, bajo costo y la mejor garantía en la industria- ***Esa es la Calidad detrás del Diamante.***



Flujo Rápido



# SERIE-Z: CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

12 años de garantía contra defectos de fábrica.

Los más altos Rating logrados.

Proceso patentado de pintura resistente a la corrosión.

Probados contra la corrosión severa conforme a ISO 21207.

Alternativas de polvo químico seco ABC, BC y púrpura K.

Operación y Mantenimiento Simples.

El único extintor del mercado con resistencia a la corrosión verificada por UL.

Descarga para cumplimiento de Rating y Descarga rápida de Alto Flujo.

Menor Impacto Ambiental en comparación con extintores galvanizados.



*Flujo de Cumplimiento de Rating UL*



# PRESENTANDO LA **SERIE-Z** DE AMEREX

Los extintores de la Serie-Z **están diseñados para proteger la vida y la propiedad contra riesgos de incendio en ambientes corrosivos.**

Los lugares de trabajo más extremos del mundo están obteniendo una nueva generación de extintores que se mantiene firme contra los rigores del trabajo. **La Serie-Z** se enfrenta a entornos que contienen productos químicos corrosivos, gases, aire o agua salada, proporcionando una resistencia inigualable al daño, el estrés y el desgaste con

la única **Verificación UL** de la industria para la resistencia a la corrosión. Y con una garantía del fabricante casi el doble que la de nuestro competidor más compacto, **la Serie-Z** es la solución de extinción de incendios más rentable, de mayor rendimiento y más duradera disponible.

La **VERIFICACION UL**, es una evaluación objetiva basada en el método científico que satisface exactamente lo que reclama el mercado. La **Marca de Verificación UL** es un manifiesto de UL que se encuentra etiquetado aparte en cada extintor. Toda la línea de producción de la Serie-Z es verificada por UL para soportar 12 años de corrosión severa reproducida conforme a las exigencias de la norma ISO 21207.

Resiste 12 años  
en un ambiente  
corrosivo de severa  
contaminación salina  
científicamente  
reproducido por UL



Extintores para cumplimiento de Rating UL


Ingrese a:  
[www.verify.UL.com](http://www.verify.UL.com)  
B768216





# SERIE-Z: APLICACIONES

Los Extintores Amerex Serie-Z son recomendados para uso en lugares donde se realizan trabajos industriales pesados de fabricación, minería o procesamiento o en cualquier otro lugar donde se realicen trabajos intensamente corrosivos o donde existe un elevado riesgo de incendios.

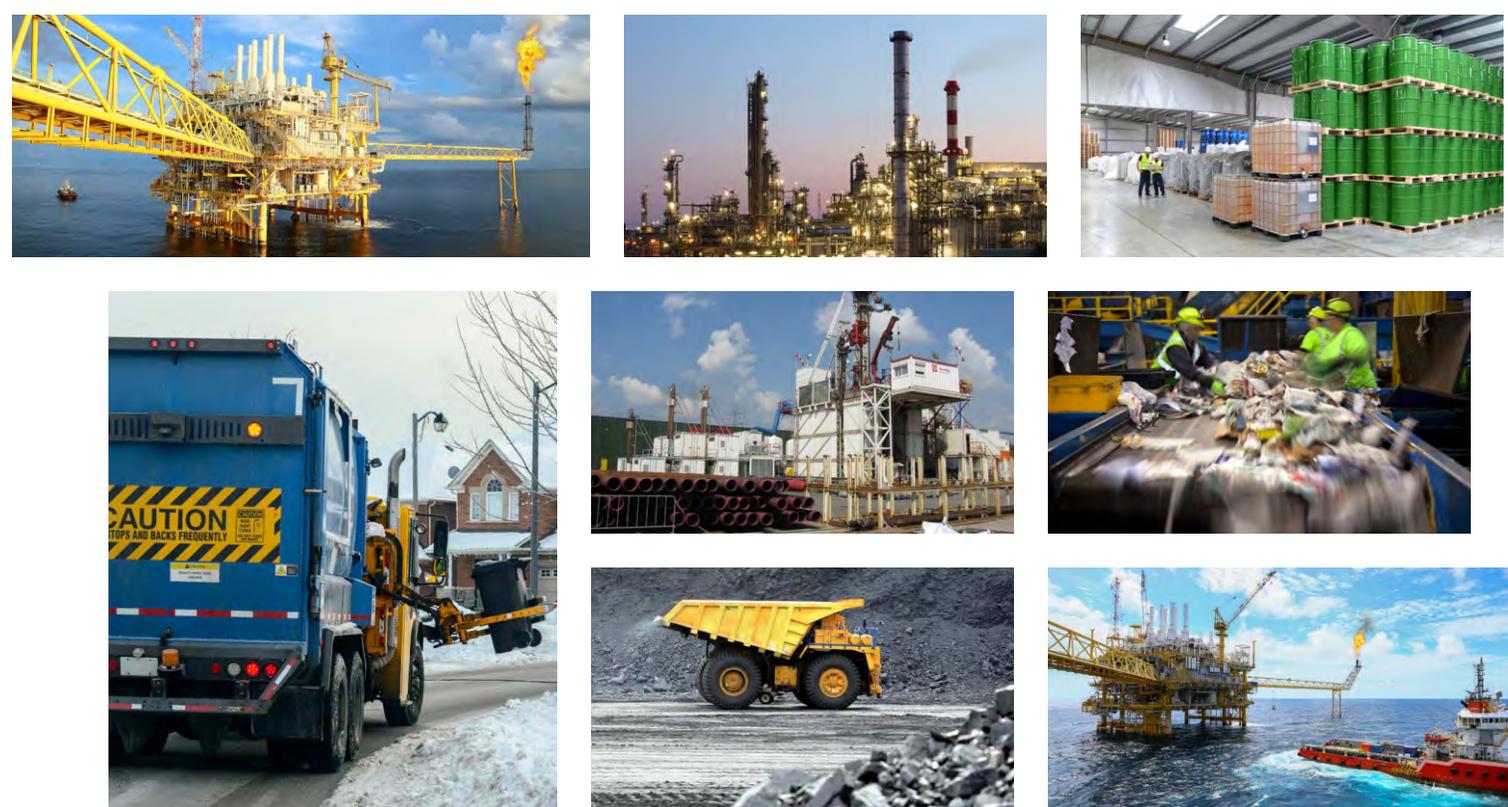

Cada día nuestros clientes ponen los equipos Amerex a prueba en los trabajos de los medioambientes mas extremos del mundo.

- Plataformas de Petróleo y Gas.
- Refinerías de Petróleo.
- Operaciones Mineras.
- Ambientes Costeros y Marinos.
- Agricultura.
- Medioambientes Industriales.
- Procesos de Gestión de Residuos.



La Calidad está detrás del Diamante



# EXTINTORES DE ALTO RENDIMIENTO

Los Extintores Amerex Serie-Z de Alto-Rendimiento **presurizados** combinan la **Tecnología de Punta** de resistencia a la corrosión de Amerex con nuestros más-vendidos productos.

Disponibles en modelos de Flujo Rápido y Flujo de Cumplimiento de Rating UL, los extintores Amerex de Alto-Rendimiento Serie-Z ofrecen confianza en las mas desafiantes situaciones y una calidad superior de Protección contra Incendios.

Con nuestro exclusivo proceso de pintura, menos piezas movibles y diseño simple, estos extintores proveen lo último en resistencia a la corrosión además de mínimos costos de mantenimiento y reparación a lo largo del tiempo.

## Beneficios de los extintores de presión almacenada (presurizados)

Los costos de mantenimiento sustantivamente más bajos hacen que extintores de presión almacenada sean la elección ideal para uso prolongado en ambientes hostiles. En los extintores que operan con presión almacenada no existe la necesidad de cilindro externo o regulador de nitrógeno por separado, no necesitan sellos de humedad para evitar la contaminación química, ni mangueras de alta presión para reemplazar o inspeccionar y definitivamente tienen menos piezas que requieren reemplazo con el tiempo. Con bajos costos de mantenimiento, precios asequibles, alta confiabilidad y uso fácil en general, los extintores de presión almacenada son una opción ideal para uso prolongado en entornos hostiles.





# ANATOMÍA DE UN EXTINTOR AMEREX **SERIE-Z**



Cada extintor Serie-Z es respaldado por 12 años de garantía del fabricante - La mejor disponible en la industria USA.



La Calidad está detrás del Diamante



# EXTINTORES **SERIE-Z** PARA CUMPLIMIENTO DE RATING

El Extintor de Flujo para Cumplimiento de Rating cuenta con el más alto Rating de extinción, extendido tiempo de descarga y menor flujo lo que le permite cumplir o exceder una gran variedad de requisitos de normas y reglamentos de seguridad vigentes. Disponibilidad con agente extintor Polvo Químico Seco ABC y Purpura K. Los extintores de Flujo para Cumplimiento de rating se descargan en un tiempo que cumple

con los requerimientos de tiempos de descarga de UL con el mismo alcance inicial y todo el conjunto de dimensiones. Si es que la prioridad es cumplir con el rating UL, en un medio ambiente duro, con los requerimientos de los Reglamentos de Seguridad, Normas y códigos, Los modelos de Flujo de Cumplimiento de rating UL son la mejor opción para usted.



## ESPECIFICACIONES PARA EXTINTORES DE FLUJO DE CUMPLIMIENTO

Tipo de Agente	Polvo Químico Seco ABC			Polvo Químico Seco Purpura K		
Modelo Numero	713	714	715	716	717	718
Rating UL & ULC	4A:80B:C	10A:120B:C	10A:160B:C	80B:C	120B:C	160B:C
Capacidad (Lb / Kg)	13.2 / 6	20 / 9	30 / 13.6	13.2 / 6	20 / 9	30 / 13.6
Peso Embalado (Lb / Kg)	31 / 14	43 / 19.5	58 / 26.3	31 / 14	43 / 19.9	58 / 26.3
Altura (In / Cm)	17.5 / 44.5	24.75 / 62.9	26.5 / 67.3	17.5 / 44.5	24.75 / 62.9	26.5 / 67.3
Ancho (In / Cm)	10.5 / 26.7	10.5 / 26.7	11 / 27.9	10.5 / 26.7	10.5 / 26.7	11 / 27.9
Profundidad (In / Cm)	7 / 17.8	7 / 17.8	8 / 20.3	7 / 17.8	7 / 17.8	8 / 20.3
Alcance (Initial — Ft)	40-50			40-50		
Tiempo de Descarga (Segundos)	22	30	34	22	29	34
Promedio de Flujo de descarga	.59	.65	.95	.61	.67	.81
SopORTE Incluido	de Pared			de Pared		



# EXTINTORES **SERIE-Z** DE FLUJO RÁPIDO

El Extintor de Flujo Rápido cuentan con muy alto flujo de descarga, entregando más kilos (libras) de agente extintor por segundo para proveer el más seguro y más rápida capacidad de derrumbamiento del fuego de 3 dimensiones. Es ideal para áreas de muy alto riesgo.

Los modelos de Flujo Rápido son de descarga más rápida que sus contrapartes de Flujo de Cumplimiento y ofrecen impresionantes resultados al enfrentar fuegos de rápido movimiento .

## ESPECIFICACIONES PARA EXTINTORES DE FLUJO RAPIDO

Tipo de agente	Polvo Químico Seco ABC			Polvo Químico Seco BC		Polvo Químico Seco Purpura K			
Modelo Número	790	791	792	723	724	793	794	795	796
Rating UL & ULC	2A:40:BC	4A:40B:C	4A:40B:C	40B:C	40B:C	40B:C	40B:C	20B:C	40B:C
Capacidad (Lb / Kg)	13.2 / 6	20 / 9	30 / 13.6	20 / 9	30 / 13.6	13.2 / 6	20 / 9	20 / 9	30 / 13.6
Peso Embalado (Lb / Kg)	31 / 14	43 / 19.5	58 / 26.3	43 / 19.5	58 / 26.3	31 / 14	43 / 19.5	43 / 19.5	58 / 26.3
Altura (In / Cm)	17.5 / 44.5	24.75 / 62.9	26.5 / 67.3	24.75 / 62.9	26.5 / 67.3	17.5 / 44.5	24.75 / 62.9	24.75 / 62.9	26.5 / 67.3
Ancho (In / Cm)	10.5 / 26.7	10.5 / 26.7	11 / 27.9	10.5 / 26.7	11 / 27.9	10.5 / 26.7	10.5 / 26.7	10.5 / 26.7	11 / 27.9
Profundidad (In / Cm)	7 / 17.8	7 / 17.8	8 / 20.3	7 / 17.8	8 / 20.3	7 / 17.8	7 / 17.8	7 / 17.8	8 / 20.3
Alcance (Initial — Ft)	40-50			40-50		40-50			
Tiempo de descarga	15	18	21	15	17	15	15	10	16
Promedio de Flujo de descarga	.94	1.20	1.60	1.40	1.76	.94	1.44	2.00	1.88
Soporte Incluido	de Pared			de Pared		de Pared			



La Calidad está detrás del Diamante



# SERIE-Z: RODANTES

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Proceso patentado de pintura resistente a la corrosión.

Provistos anillos de izamiento para posicionamiento en plataformas.

El diseño de carruaje permite la protección del cilindro y manguera sobre el nivel del suelo.

Agarradera giratoria tipo pistola con válvula de bola en bronce cromado supera las de aluminio.

Orificio independiente de ingreso para recarga de 3" con tapa de bronce cromado.

Manguera de 1" x 50' reparable en campo construida con acoples de bronce que cumplen especificaciones militares USA.

Capacidad de llenado completo de 250 libras independiente del tipo de agente extintor. Sin tamaños de llenado "nominales".

Manómetro grande de fácil lectura con protector de acero inoxidable.

Ruedas metálicas de pisada ancha de 6" para fácil desplazamiento del extintor.



125 lb



250 lb



La Calidad está detrás del Diamante



# EXTINTORES DE ALTO RENDIMIENTO **SERIE-Z** SOBRE RUEDAS

Tal como nuestros extintores acarreados a mano, los extintores High Performance (Alto Rendimiento) sobre ruedas ofrecen confianza superior y costos de mantenimiento asequibles.

Los extintores Amerex sobre ruedas cuentan con una presión de operación de 350 PSI que les brinda un alcance y caudal excepcionales, haciéndolos los ideales para ataques combinados de agentes (espuma o agua) para extinguir los puntos de escape de líquidos

inflamables bajo presión. Nuestros extintores con ruedas cumplen los estándares ANSI/UL 711, ANSI/UL 299. Cada unidad tiene la opción de estar con las ruedas metálicas protegidas por caucho anti chispa.

## ESPECIFICACIONES PARA EXTINTORES DE FLUJO RAPIDO

Tipo de agente	Polvo Químico Seco ABC	Polvo Químico Seco BC	Polvo Químico Seco Purpura K	
Modelo numero	756	757	758	759
Rating UL & ULC	40A:160B:C	160B:C	160B:C	120B:C
Capacidad (Lbs / Kg)	250 / 113.4			125 / 56.7
Peso Embalado (Lbs / Kg)	775 / 351.3			-
Altura (In / Cm)	60 / 152.4			53.5 / 135.9
Ancho (In / Cm)	37 / 93.98			34 / 86.4
Profundidad (In / Cm)	44 / 111.76			38.5 / 97.8
Tiempo de descarga	50	38		50
Alcance	60-80 / 18.19-24.26			50-55 / 15.24-16.76
Temperatura de operación	-40° to +120° / -40° to +49°			
Largo de manguera	50 / 15.24			
Diámetro de manguera	1 / 2.54			
Medidas de las ruedas de acero	36 x 6 / 91.44 x 15.24			
Aprobación USCG	Si			

Cada extintor Serie-Z es respaldado por 12 años de garantía del fabricante - La mejor disponible en la industria USA.

Traducido y Editado por ABC Importaciones y Servicios S.R.L. - Lima Perú



La Calidad está detrás del Diamante

### Amerex Corporation

7595 Gadsden Hwy. • P.O. Box 81 • Trussville, AL 35173  
Ph (205) 655-3271 • Fax 1-800-654-5980 • Int'l Fax (205) 655-0584

[www.amerex-fire.com](http://www.amerex-fire.com) • [sales@amerex-fire.com](mailto:sales@amerex-fire.com)



amerex fire @amerex\_fire @amerex\_fire amerex fire

### ABC Importaciones y Servicios S.R.L.

Jr. Clovis 764 - Pueblo Libre • Lima Perú  
Central Telefónica (511) 4600-500 • Whatsapp (511) 967.782.605

[www.abcfire-peru.com](http://www.abcfire-peru.com) • [ventas@abcfire-peru.com](mailto:ventas@abcfire-peru.com)



Buscarnos como ABC Importaciones y Servicios en cualquiera de nuestras redes